


## Technisches Datenblatt

### Permanent Lasthebemagnet bis 500kg geeignet für dünne Bleche

**Artikel 36227**

#### Technische Daten

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Länge L (mm)               | 295   |
| Breite B (mm)              | 118   |
| Höhe J (mm)                | 216   |
| Hebevermögen flach (kg)    | 500   |
| Hebevermögen rund (kg)     | 480   |
| Gehäusematerial            | Stahl |
| Mindestmaterialstärke (mm) | 2     |
| Schaltbar                  | Ja    |
| Hebevermögen bei 2mm (kg)  | 50    |
| Hebevermögen bei 4mm (kg)  | 195   |
| Hebevermögen bei 6mm (kg)  | 360   |
| Hebevermögen bei 8mm (kg)  | 455   |
| Gewicht (kg)               | 7,3   |

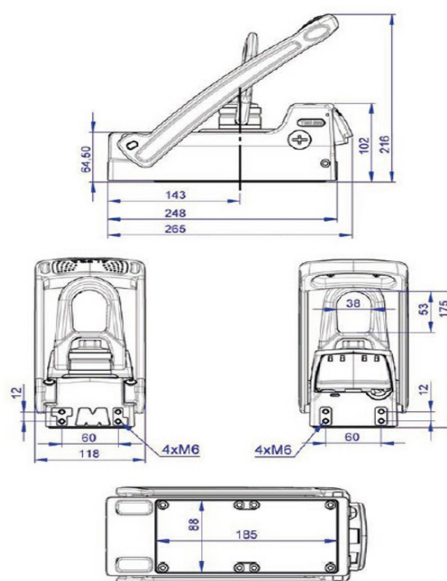

#### Technische Produktdetails

- Schnelles Heben und Transportieren mit Magnetkraft. Verriegelung gegen unbeabsichtigten Lastabfall.
- Effiziente Einhandbedienung.
- Überragende Leistungseigenschaften auf dünnwandigen Materialien.
- 300kg Tragfähigkeit bereits ab 5mm Materialstärke.
- Unabhängigkeit von elektrischer Energie.
- Widerstandsfähige TiN-Beschichtung beugt Beschädigungen vor und garantiert eine lange Lebensdauer.
- Sehr geringes Eigengewicht von nur 7,3kg.
- Angaben bei Sicherheitsfaktor 3:1.
- MADE IN GERMANY - mit diesem Produkt unterstützen Sie zertifizierte deutsche Wertarbeit.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der aktuellsten, europäischen REACH Richtlinie.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der aktuellsten, europäischen ROHS Richtlinie.